



Rozvodnice Acqua IP65


Praxí velmi dobře prověřená a oblíbená řada rozvodnic **Acqua IP65**. Obsahuje 6 typů s modulovým prostorem **4 až 42** modulů. Jako jedna z mála řad na trhu obsahuje řada Acqua také rozvodnice s neprůhledným okénkem. Oblastí použití jsou domovní instalace, lehký průmysl a zemědělství. Navržený ergonomický design je výsledkem dlouhodobé studie s cílem jednoduché manipulace a zároveň spolehlivého systému otevírání a zavírání dvířek. Vývojáři kladli důraz také na jednoduchou a rychlou instalaci.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:


- Od **4** do **42** modulů
- Dostatek prostoru pro kabeláž
- Vysoce odolné provedení v krytí **IP65**
- Mechanická odolnost **IK08**
- Tělo pouzdra z **ABS**
- Plastové plombovatelné rychlošrouby
- Otvor pro kovový zámek



Předlisované vstupy

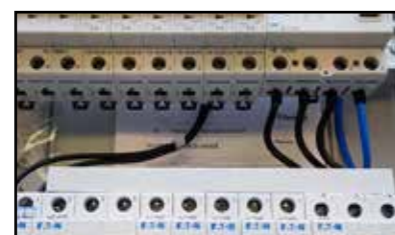

Velký prostor pro kabeláž

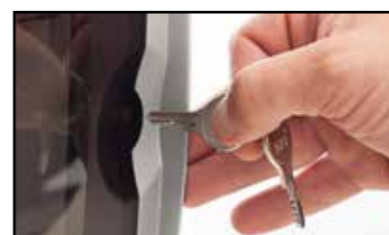

Možnost uzamčení
modulového okénka




Ihned připraveno k instalaci,
PE/N svorkovnice součástí



Ergonomický systém pro
otevírání / zavírání dvířek



Krytky šroubů pro uchycení skříně –
dodržení krytí IP65

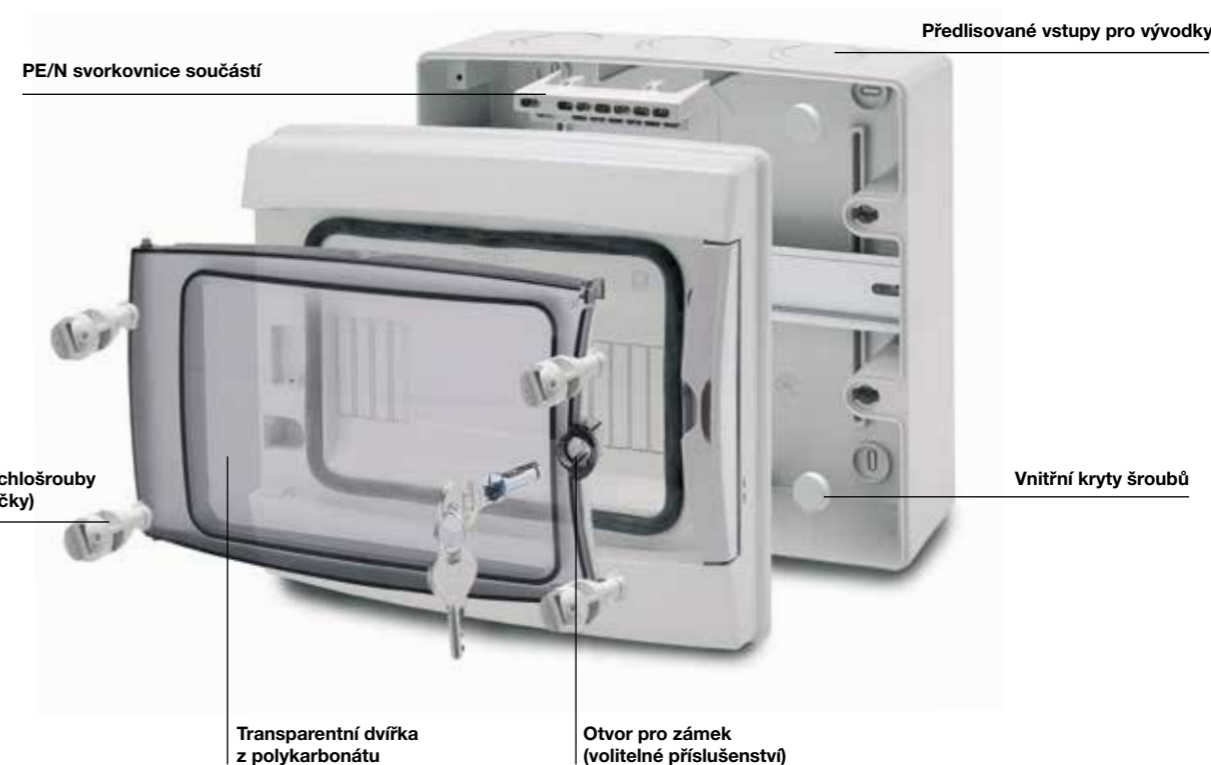

Obj.č. **39021** 1 30

Acqua 3902-T

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Součástí rozvodnice jsou 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10mm²



Rozměry (mm)	
Výška	171
Šířka	100
Hloubka	100

Normy: EN 62208

Obj.č. **39041** 1 17

Acqua 3904-T

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Rozměry (mm)	
Výška	215
Šířka	145
Hloubka	110


Normy: EN 62208

Obj.č. **39081** 1 9

Acqua 3908-T

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Rozměry (mm)	
Výška	215
Šířka	235
Hloubka	110


Normy: EN 62208

Obj.č. **39121** 1 7

Acqua 3912-T

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Rozměry (mm)	
Výška	215
Šířka	305
Hloubka	110

Normy: EN 62208

Obj.č. **39261** 1 5

Acqua 3926-T

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Rozměry (mm)	
Výška	410
Šířka	310
Hloubka	150

Normy: EN 62208

Obj.č. **39421** 1 4

Acqua 3942-T

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Rozměry (mm)	
Výška	565
Šířka	310
Hloubka	150

Normy: EN 62208

Obj.č. **3904** 1 17

Acqua 3904

- Materiál těla i dvířek z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 4x 10 mm²)



Rozměry (mm)	
Výška	215
Šířka	145
Hloubka	110

Normy: EN 62208

Obj.č. **3908** 1 9

Acqua 3908

- Materiál těla i dvířek z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Rozměry (mm)	
Výška	215
Šířka	235
Hloubka	110

Normy: EN 62208

ROZVODNICE ACQUA IP65

Obj.č. **3912**



Acqua 3912

- Materiál těla i dvířek z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Rozměry (mm)	
Výška	215
Šířka	305
Hloubka	110

Normy: EN 62208

Obj.č. **3926**



Acqua 3926

- Materiál těla i dvířek z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Rozměry (mm)	
Výška	410
Šířka	310
Hloubka	150

Normy: EN 62208

Obj.č. **3942**



Acqua 3942

- Materiál těla i dvířek z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)

Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice pro rozvodnice ACQUA (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – 2x 16 mm² + 12x 10 mm²)



Rozměry (mm)	
Výška	565
Šířka	310
Hloubka	150

Normy: EN 62208

ROZVODNICE ACQUA IP65 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj.č. **10004**

PE/N svorkovnice

- Svorkovnice pro 3904, 39041 a pro řadu AcquaCOMBI 2 x (2x16 mm²) + 2 x (4x10 mm²)



Obj.č. **10012**

PE/N svorkovnice

- Svorkovnice pro Acqua a AcquaCOMBI 2x16 mm² + 12x10 mm²



Obj.č. **10212**

PE/N svorkovnice

- Svorkovnice pro Acqua a AcquaCOMBI 2x (2x16 mm² + 12x10 mm²)



Obj.č. **337p**

PE/N svorkovnice

- Svorkovnice pro Acqua, AcquaPLUS a AcquaCOMBI 2x16 mm² + 4x10 mm².



Obj.č. **10112**

PE/N svorkovnice

- Svorkovnice pro Acqua, AcquaPLUS a AcquaCOMBI 2x16 mm² + 12x10 mm²



Obj.č. **3900**

Kovový zámek

- Kovový zámek pro Acqua, AcquaPLUS a AcquaCOMBI



Obj.č. **3910**

Úchyty pro vnější upevnění

- Úchyty pro vnější upevnění pro Acqua a AcquaCOMBI

