




Rozvodnice ve vyšším krytí Acqua PLUS IP65

Rozvodnice AcquaPLUS IP65

Nová řada rozvodnic ve vyšším krytí **AcquaPLUS IP65** pro montáž na povrch se skládá ze 4 velikostních typů s modulovým prostorem od **18 až 72** modulů. Oblast použití u těchto skříní je v prostředí s nepříznivými přírodními vlivy, tak i pro lehký průmysl a oblast zemědělství. Při vývoji těchto rozvodnic byl kladen důraz na jednoduchou, snadnou instalaci a dostatek prostoru pro práci. Navrhnutý ergonomický design je výsledkem dlouhodobé studie s cílem jednoduché manipulace a zároveň bezpečného systému otevírání/zavírání dvířek.

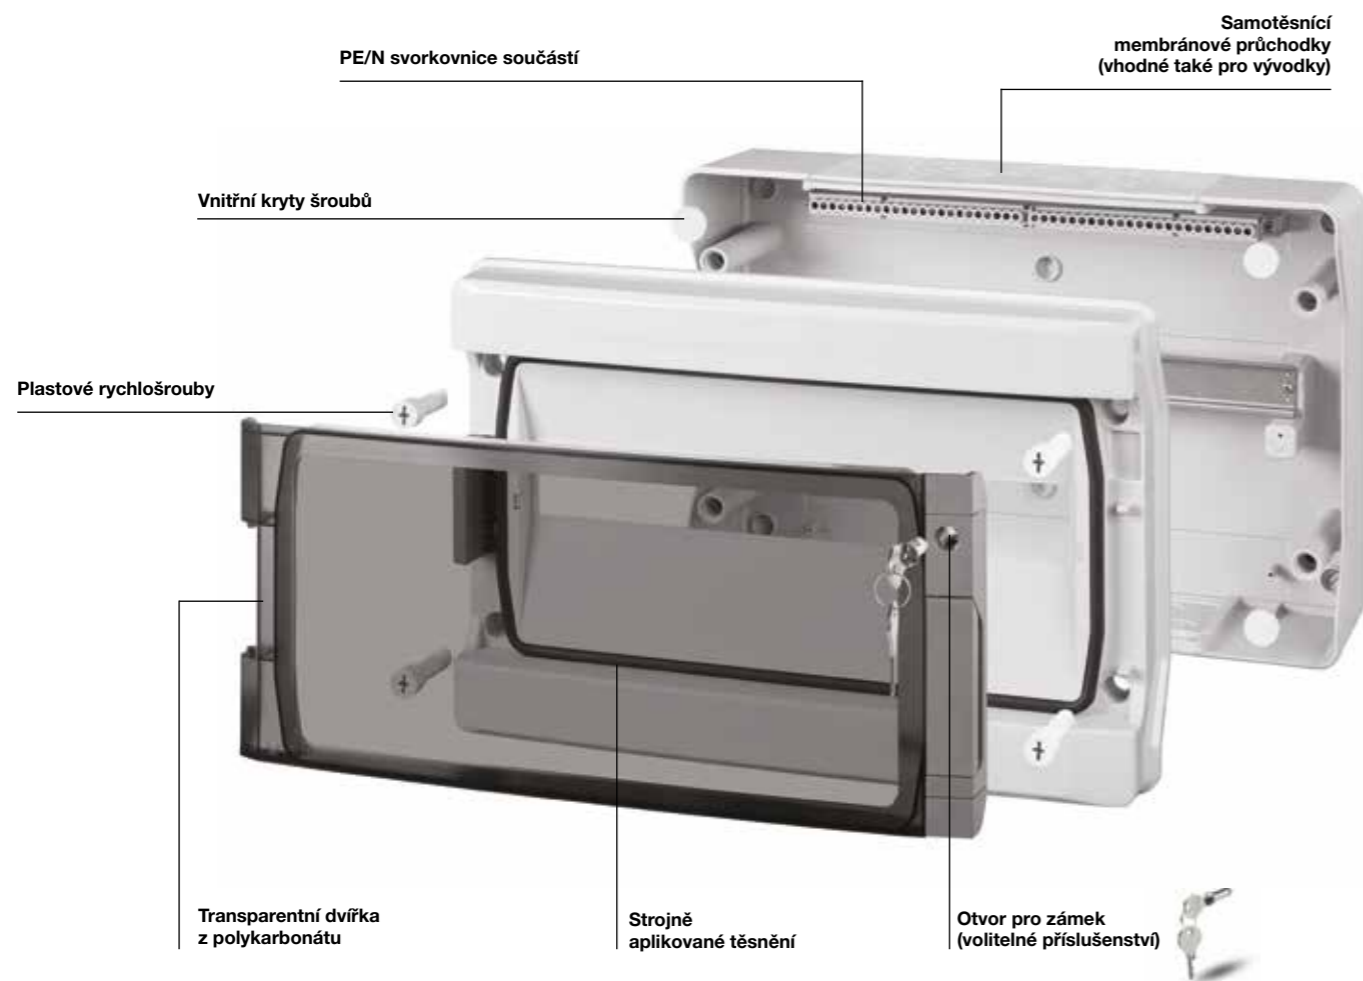

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Vysoce odolné provedení v krytí **IP65**
- Mechanická odolnost **IK08**
- Tělo pouzdra z **ABS**
- Dvířka z **PC**



Dostatek prostoru pro kabeláž



Otvor pro kovový zámek



Odnímatelný krycí rámeček modulových přístrojů – urychluje instalaci



Samotěsnící membránové průchodky navíc umožňují přímou instalaci kabelu, aniž by bylo nutné vrtat otvor či odlamovat plastové záslepky



Samotěsnící membránové průchodky jsou vhodné i pro osazení kabelovými vývodkami s metrickým závitem



Samotěsnící membránové průchodky umožňují použití instalačních trubek při současném zachování vyššího krytí rozvodnice



Krytky šroubů pro uchycení skříně – dodržení krytí IP65



Jednoduchý systém otevírání dvířek



ROZVODNICE ACQUAPLUS IP65

Obj.č. **39018**



AcquaPLUS IP65

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry (mm)	
Výška	290
Šířka	430
Hloubka	160

Normy: EN 62208

Součástí rozvodnice je 1 ks svorkovnice (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)



Obj.č. **39036**



AcquaPLUS IP65

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry (mm)	
Výška	464
Šířka	430
Hloubka	160

Normy: EN 62208

Součástí rozvodnice jsou 2 ks svorkovnice (plastový držák, 2 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)



Obj.č. **39054**



AcquaPLUS IP65

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry (mm)	
Výška	640
Šířka	430
Hloubka	160

Normy: EN 62208

Součástí rozvodnice jsou 3 ks svorkovnice (plastový držák, 3 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)



ROZVODNICE ACQUAPLUS IP65

Obj.č. **39072**



AcquaPLUS IP65

- Materiál těla z ABS
- Materiál dvířek z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry (mm)	
Výška	878
Šířka	430
Hloubka	160

Normy: EN 62208

Součástí rozvodnice jsou 4 ks svorkovnice (plastový držák, 4 ks mosazných svorkovnic – každá s 20 otvory pro průřez 1,5 až 16 mm²)



ROZVODNICE ACQUAPLUS IP65 - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj.č. **3900**

Kovový zámek se 2 klíči

- Pro rozvodnice AcquaPLUS (39018, 39036, 39054, 39072)



Obj.č. **SPT18/36**

Náhradní svorkovnice pro AcquaPLUS

- Plastový držák
- 2 ks mosazných svorkovnic (PE, N)
- 40 přípojných míst (1,5 - 16 mm²)
- Pro rozvodnice AcquaPLUS (39018, 39036, 39054, 39072)

