

**HLADKÉ BOKY BEZ PROLISŮ / NEPRŮHLEDNÉ VÍKO**




- 7 velikostí
- Montáž na povrch
- Vysoce odolné provedení
- Tělo pouzdra z ABS
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Horní kryt se závěsy



Obj.č. **3062** 6 144

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Naklapávací víčko
- Hladké boky




Rozměry (mm)	
Výška	90
Šířka	90
Hloubka	42

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3063** 5 180

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Naklapávací víčko
- Hladké boky




Rozměry (mm)	
Výška	110
Šířka	110
Hloubka	51

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3071** 5 125

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry (mm)	
Výška	112
Šířka	112
Hloubka	64

Normy: EN 60670-22


**AcquaBOX**

HLADKÉ BOKY BEZ PROLISŮ / NEPRŮHLEDNÉ VÍKO / IP65

Obj.č. **3072** 4 80

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)




Rozměry (mm)	
Výška	120
Šířka	160
Hloubka	73

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3073** 1 48

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry (mm)	
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3074** 1 28

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry (mm)	
Výška	182
Šířka	235
Hloubka	95

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3075** 1 10

Krabice AcquaBOX IP55

- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry (mm)	
Výška	250
Šířka	320
Hloubka	135

Normy: EN 60670-22

**HLADKÉ BOKY BEZ PROLISŮ / PRŮHLEDNÉ VÍKO**



- 4 velikosti
- Montáž na povrch
- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt z PC
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)
- Horní kryt se závěsy



Obj.č. **3042** 4 80

**Krabice AcquaBOX IP55**

- Tělo pouzdra z ABS
- Víko z PC
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)




Rozměry	(mm)
Výška	120
Šířka	160
Hloubka	73

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3043** 2 48

**Krabice AcquaBOX IP55**

- Tělo pouzdra z ABS
- Víko z PC
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry	(mm)
Výška	135
Šířka	160
Hloubka	83

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3044** 1 28

**Krabice AcquaBOX IP55**

- Tělo pouzdra z ABS
- Víko z PC
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry	(mm)
Výška	140
Šířka	170
Hloubka	90

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3045** 1 10

**Krabice AcquaBOX IP55**

- Tělo pouzdra z ABS
- Víko z PC
- Horní kryt se závěsy
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)




Rozměry	(mm)
Výška	250
Šířka	320
Hloubka	135

Normy: EN 60670-22

**STUPŇOVITÉ VÝVODKY / NEPRŮHLEDNÉ VÍKO**



- 9 velikostí krabic
- Montáž na povrch
- Tělo pouzdra z ABS
- Rozměrová a tvarová stálost -40°C až +80°C
- Stupňovité vývodky

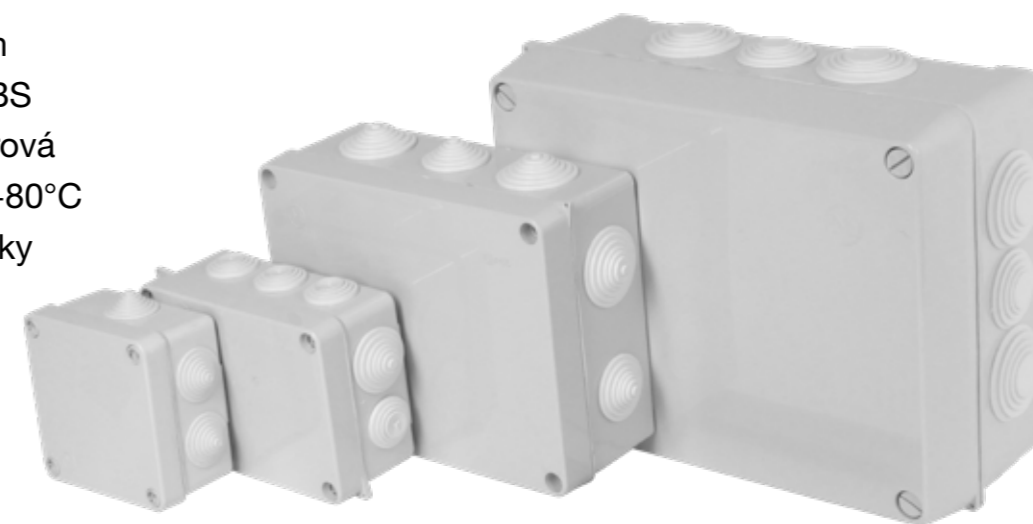

Obj.č. **3005** 6 36

**Krabice AcquaBOX IP55**

- Tělo pouzdra z ABS
- Stupňovité vývodky
- Keramická objímka E27




Rozměry	(mm)
Výška	95
Ø (šířka)	80

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3002** 6 120

**Krabice AcquaBOX IP55**

- Tělo pouzdra z ABS
- Stupňovité vývodky
- Naklapávací víčko



Rozměry	(mm)
Výška	90
Šířka	90
Hloubka	42


Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3002-GL** 1 1

**Krabice AcquaBOX IP68**

- Balení:
- Elektroinstalační krabice 3002 90 x 90 x 42
  - 2 šroubové vývodky M20
  - Dvousložkový gel

- Technické parametry:
- Barva - transparentní červená
  - Vytuhnutí gelové hmoty - cca 10 minut při 25°C
  - Dielektrická pevnost - 23 kV / mm

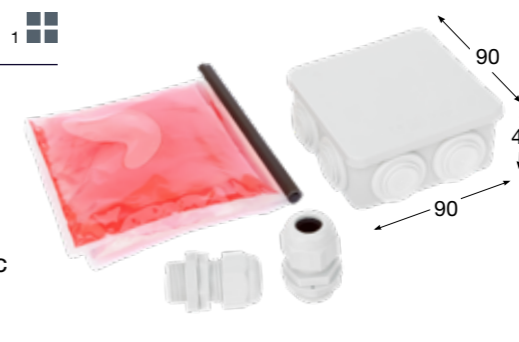

Rozměry	(mm)
Výška	90
Šířka	90
Hloubka	42

Normy: EN 60670-22



Obj.č. **3003** 

**Krabice AcquaBOX IP55**

- Tělo pouzdra z ABS
- Stupňovité vývodky
- Naklapávací víčko



Rozměry (mm)	
Výška	110
Šířka	110
Hloubka	50

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3011** 

**Krabice AcquaBOX IP55**

- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Stupňovité vývodky
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)




Rozměry (mm)	
Výška	112
Šířka	112
Hloubka	64

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3012** 

**Krabice AcquaBOX IP55**

- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Stupňovité vývodky
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)

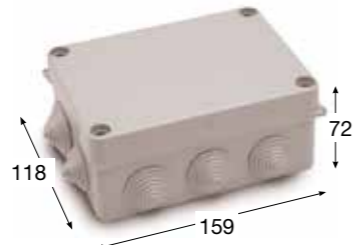

Rozměry (mm)	
Výška	118
Šířka	159
Hloubka	72

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3013** 

**Krabice AcquaBOX IP55**

- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Stupňovité vývodky
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)



Rozměry (mm)	
Výška	143
Šířka	168
Hloubka	90

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3014** 

**Krabice AcquaBOX IP55**

- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Stupňovité vývodky
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)




Rozměry (mm)	
Výška	182
Šířka	235
Hloubka	95

Normy: EN 60670-22

Obj.č. **3015** 

**Krabice AcquaBOX IP55**


- Tělo pouzdra z ABS
- Horní kryt se závěsy
- Stupňovité vývodky
- Rychlošrouby (otočení o 1/4 otáčky)

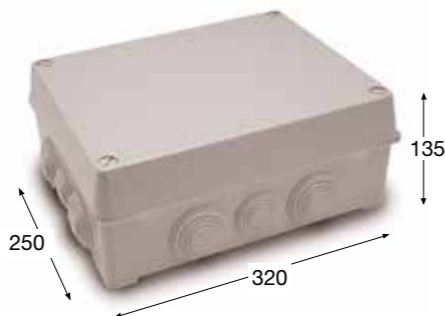

Rozměry (mm)	
Výška	250
Šířka	320
Hloubka	135

Normy: EN 60670-22


**Pozinkovaná montážní deska**



Obj. č.	Rozměry		Doporučené krabice
	A	B	
<b>3053</b>	120	140	3043, 3073
<b>3054</b>	150	200	3044, 3074
<b>3055</b>	230	290	3045, 3075



**Nosná lišta (DIN)**




Obj. č. **3057**

- Vhodná pro krabice: 3013 / 3043 / 3073



**Šroubové vývodky**



Obj. č.	Metrický závit	Balení
<b>3930</b>	M16	50
<b>3933</b>	M20	50
<b>3934</b>	M25	25
<b>3935</b>	M32	20
<b>3936</b>	M40	10
<b>3937</b>	M50	10
<b>3938</b>	M63	10

