



### Prázdné průmyslové skříně **AcquaCOMBI IP65**

Nový koncept modulárních průmyslových skříní **AcquaCOMBI** v krytí **IP65**. Vybrané typy skříní je možno mezi sebou spojovat jak vertikálně tak horizontálně a to za pomoci jednoduché průchodky.

Celkem 15 typů skříní, které lze mezi sebou spojovat. Dostupné jsou i skříně a krabice pro rozšíření modulového prostoru (jističi, chrániči, stykači, atd.) a rozšíření montážního prostoru pro zásuvky a další ovládací prvky.

#### TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Vysoce odolné provedení v krytí **IP65**
- Mechanická odolnost **IK08**
- 6 - 32 modulových míst
- Tělo pouzdra z **ABS**
- Pro průmyslové i domovní použití
- PE/N svorkovnice součástí



Závěsy, které dovolují otevření víka o 180°



Nálitky pro upevnění nosných lišt, montážních desek a dalších prvků



Předlisované vstupy



PE/N svorkovnice



Kovový zámek (příslušenství)



Patentovaný systém univerzálních desek pro průmyslové zásuvky IP44 / IP67



Možnost uzamčení modulového okénka




Nastavitelná hloubka nosné lišty pro modulové přístroje



Odnímatelná deska pro jednoduché osazení zásuvkami (jen u prázdných skříní ACQUA Combi s otvory pro zásuvky)

Vylomitelné vstupy



Levo/pravo stranné závěsy víka



Krytky šroubů



Obj.č. **3927**

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	305
Šířka	125
Hloubka	107

Normy: EN 62208

Obj.č. **3950**

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Normy: EN 62208

Obj.č. **3951**

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	500
Šířka	230
Hloubka	155

Normy: EN 62208

Obj.č. **3974**

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	155

Normy: EN 62208

Obj.č. **3952**

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155

Normy: EN 62208

Obj.č. **3977**

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	685
Šířka	330
Hloubka	155

Normy: EN 62208

Obj.č. **3957**

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	245
Šířka	215
Hloubka	150

Normy: EN 62208

Obj.č. **3958**

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	215
Hloubka	150

Normy: EN 62208

Obj.č. **3959**

Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	398
Šířka	266
Hloubka	153

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení




Rozměry	(mm)
Výška	305
Šířka	125
Hloubka	107

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení

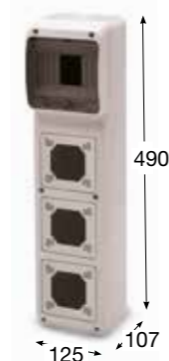

Rozměry	(mm)
Výška	490
Šířka	125
Hloubka	107

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení




Rozměry	(mm)
Výška	500
Šířka	230
Hloubka	155

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	150

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	155

Normy: EN 62208



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)
- Svorkovnice PE/N součástí balení



Rozměry	(mm)
Výška	685
Šířka	330
Hloubka	155

Normy: EN 62208



Obj.č. 3955



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	175
Šířka	330
Hloubka	135

Normy: EN 62208

Obj.č. 3956



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	135

Normy: EN 62208

Obj.č. 3953



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	500
Šířka	225
Hloubka	135

Normy: EN 62208

Obj.č. 3954



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	500
Šířka	330
Hloubka	135

Normy: EN 62208

Obj.č. 3963



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	175
Šířka	330
Hloubka	135


Normy: EN 62208

Obj.č. 3966



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	330
Šířka	330
Hloubka	135

Normy: EN 62208

Obj.č. 3964



Rozvodnice AcquaCOMBI IP65

- Tělo pouzdra z ABS
- Modulové okénko z PC
- Krytky šroubů součástí balení (pro dodržení krytí)



Rozměry	(mm)
Výška	175
Šířka	330
Hloubka	155

Normy: EN 62208



Obj.č. **7100**  

Kovový stojan ACQUA COMBI 7100

- Stojan je vhodný pro pouzdro 3958



Rozměry	(mm)
Výška	1440
Šířka	330
Hloubka	225


Obj.č. **7101**  

Kovový stojan ACQUA COMBI 7101

- Stojan je vhodný pro pouzdro 3959




Rozměry	(mm)
Výška	1440
Šířka	370
Hloubka	225

Obj.č. **7105**  

Kovový stojan ACQUA COMBI 7105

- Stojan je vhodný pro pouzdro 3958

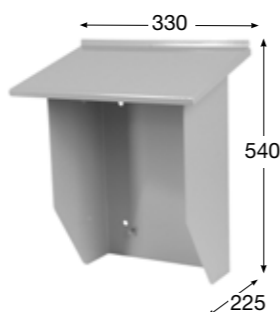


Rozměry	(mm)
Výška	540
Šířka	330
Hloubka	225

Obj.č. **7106**  

Kovový stojan ACQUA COMBI 7106

- Stojan je vhodný pro pouzdro 3959

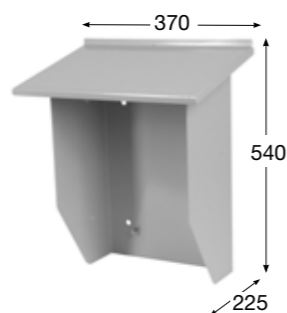


Rozměry	(mm)
Výška	540
Šířka	370
Hloubka	225

Obj.č. **703959**  

Kovový stojan ACQUA COMBI 703959

- Stojan je vhodný pro pouzdro 3959

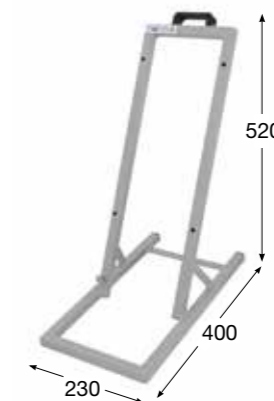


Rozměry	(mm)
Výška	520
Šířka	230
Hloubka	400

Obj.č. **7052**  

Kovový stojan ACQUA COMBI 7052

- Stojan je vhodný pro pouzdro 3952

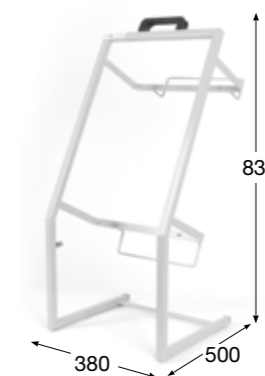

Rozměry	(mm)
Výška	830
Šířka	380
Hloubka	500

Obj.č. **7077**  

Kovový stojan ACQUA COMBI 7077

- Stojan je vhodný pro pouzdro 3977



Rozměry	(mm)
Výška	930
Šířka	420
Hloubka	500

Obj.č. **7352**  






















Kovový stojan ACQUA COMBI 7352

- Stojan je vhodný pro dvě pouzdra 3952



Rozměry	(mm)
Výška	845
Šířka	465
Hloubka	540

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ACQUACOMBI

		PŘÍSLUŠENSTVÍ	
		Obj. č.	Popis
3922		<b>3922</b>	Krycí deska 3922 se zásuvkou 230V/16 A IP54 <small>3915 - provedení SCHUKO</small>
		<b>3916F</b>	Krycí deska 3916F se zásuvkou 230V/16 A IP67 <small>3916 - provedení SCHUKO</small>
		<b>3919</b>	Krycí deska 3919 s tlačítkem NO kontakt
3909		<b>3909</b>	Krycí deska ke skříním AcquaCOMBI pro zásuvky 63 A
		<b>3901</b>	Záslepka ke skříním AcquaCOMBI
		<b>3902</b>	Speciální krycí deska ke skříním AcquaCOMBI (alternativa k 100213951)
		<b>3905</b>	Krycí deska ke skříním AcquaCOMBI pro zásuvky 50x50 / 230V
		<b>3903</b>	Průchodka spoj. 3903 ke skříním AcquaCOMBI
		<b>10004</b>	Svorkovnice ke skříním AcquaCOMBI 2 x (2x16 mm <sup>2</sup> ) + 2 x (4x10 mm <sup>2</sup> )
		<b>10012</b>	Svorkovnice ke skříním AcquaCOMBI 2x16 mm <sup>2</sup> + 12x10 mm <sup>2</sup>
		<b>10112</b>	Svorkovnice ke skříním AcquaCOMBI 2x16 mm <sup>2</sup> + 12x10 mm <sup>2</sup>
		<b>3900</b>	Kovový zámek ke skříním AcquaCOMBI
		<b>3910</b>	Úchyty 3910 vnější upevnění
		<b>3911</b>	Zátka těsnící 3911 ke skříním AcquaCOMBI
		<b>3917</b>	Držadlo ke skříním AcquaCOMBI
		<b>150039570</b>	Nástavec pro zámek skříně AcquaCOMBI 3957, 3958
		<b>100213951</b>	Speciální krycí deskake skříním AcquaCOMBI (alternativa k 3902)
		<b>100039030</b>	Plastový šroub ke skříním AcquaCOMBI
10212		<b>10212</b>	Svorkovnice ke skříním AcquaCOMBI 2x (2x16 mm <sup>2</sup> + 12x10 mm <sup>2</sup> )
		<b>34001</b>	Záslepka volných modulů ke skříním AcquaCOMBI
VZ15		<b>VZ15</b>	Kovový visací zámek se 2 klíči - pro nástavec 150039570 ke skříním AcquaCOMBI 3957, 3958

## PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ACQUACOMBI

Vhodné pro skříně AcquaCOMBI																					
3927	3950	3951	3974	3952	3977	3957	3958	3959	3928	3960	3961	3975	3962	3978	3963	3966	3964	3955	3956	3953	3954
									●	●	●	●	●	●	●						
									●	●	●	●	●	●	●						
									●	●	●	●	●	●	●						
									●	●	●	●	●	●	●						
									●	●	●	●	●	●	●						
		●	●	●	●						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
									●	●											

