

Modulové okénko  
možnost uzamčení  
kovovým zámkem

Pouzdro ACQUA Combi v krytí IP65  
Celkem 12 typů pouzdra (6 - 32 modulových míst)



Zásuvky 230 V / IP67  
se šroubovým víkem  
pro dodržení krytí

Krytky šroubů  
pro dodržení krytí


Zásuvky 400 V / IP67  
se šroubovým víkem  
pro dodržení krytí



Kombinace se zásuvkami 230 V / 16 A / 3p.



Str. 236



Kombinace se zásuvkami 400 V / 16 A / 5p.



TOP

Str. 236



Str. 238



Kombinace se zásuvkami 400 V / 32 A / 5p.




TOP

Str. 238



Str. 240



Kombinace se zásuvkami 400 V / 32 A / 5p. a 400 V / 16 A / 5p.




TOP

Str. 240



Str. 242



Kombinace se zásuvkami 400 V / 63 A / 5p.




Str. 242



Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF


9 modulový prostor a celkové krytí IP65



Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
v1156	2	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0
v1156-6kA	2	0	0	0	0	0	0	0	.1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0



Použité pouzdro: Obj. č. 3957

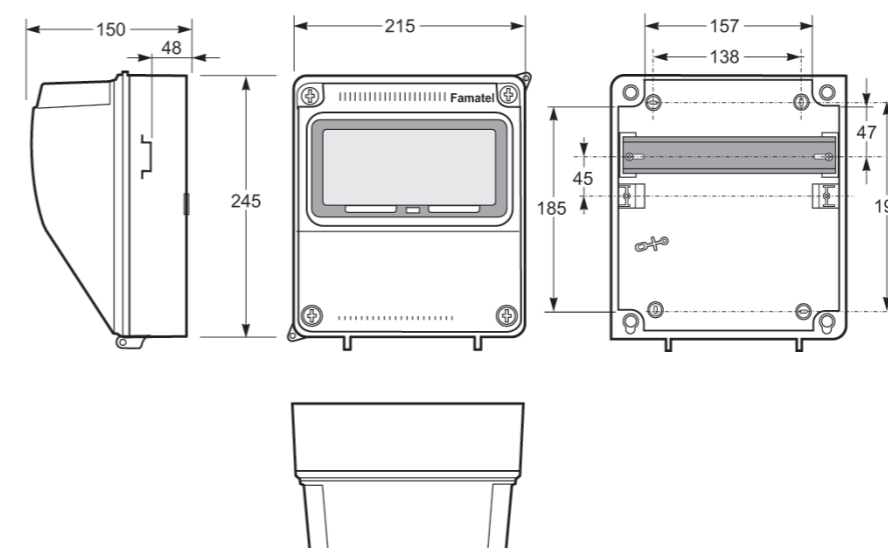


obj. č. v1156

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3  
Standardně přístroje Eaton 10 kA  
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístroji Eaton 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň  
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče  
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


9 modulový prostor a celkové krytí IP65



Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
TOP v166	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0
v166-6kA	2	0	1	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0



Použité pouzdro: Obj. č. 3958

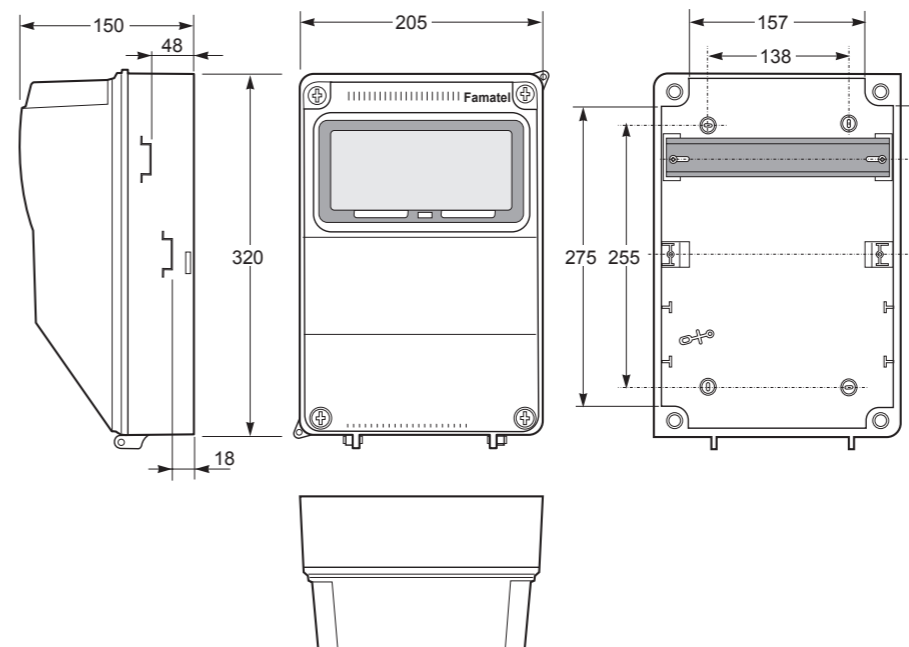

obj. č. v166


Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3  
Standardně přístroje Eaton 10 kA  
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístroji Eaton 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň  
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče  
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF


9 modulový prostor a celkové krytí IP65



Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
v4106	2	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0
v4106-6kA	2	0	2	0	0	0	0	0	.1	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0



Použité pouzdro: Obj. č. 3958

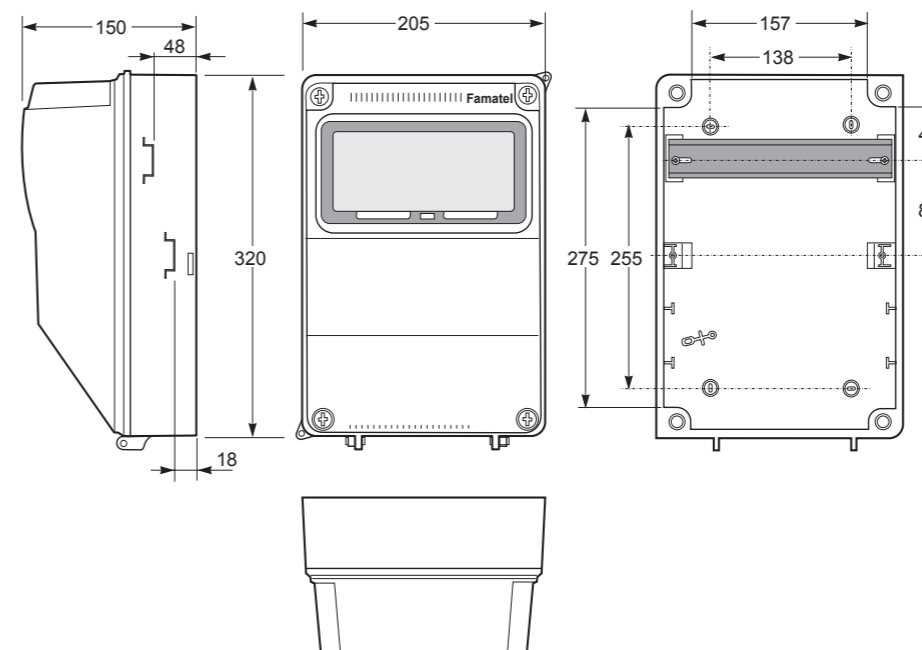


obj. č. v4106

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3  
Standardně přístroje EATON 10 kA  
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístroji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň  
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče  
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


9 modulový prostor a celkové krytí IP65



Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
TOP v196	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v196-6kA	2	0	0	0	1	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0



Použité pouzdro: Obj. č. 3958

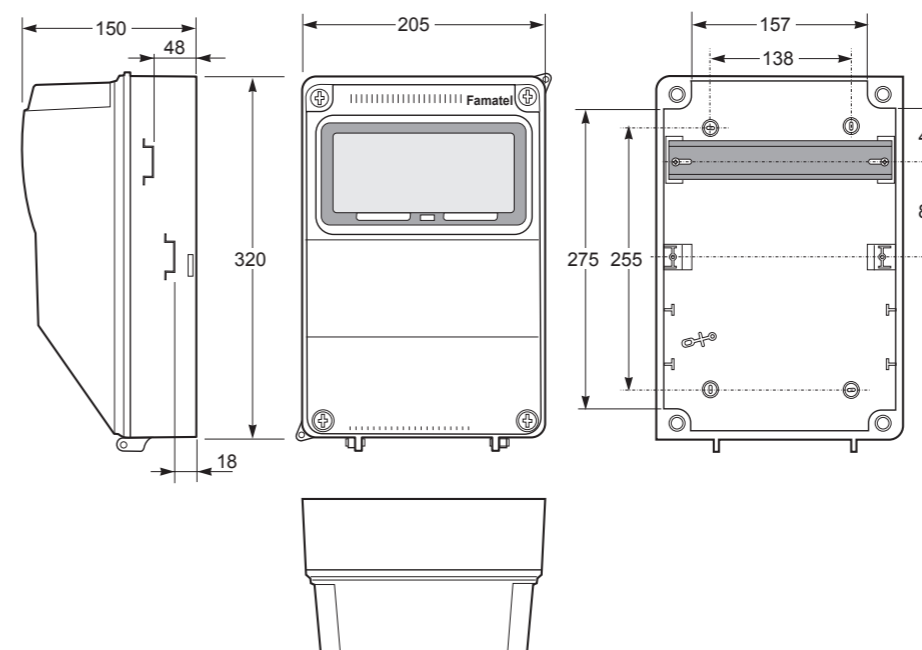

obj. č. v196


Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3  
Standardně přístroje EATON 10 kA  
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístroji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň  
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče  
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF


9 modulový prostor a celkové krytí IP65



Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
v4256	2	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0
v4256-6kA	2	0	0	0	2	0	0	0	.1	2	0	0	1	0	0	0	1	0	0



Použité pouzdro: Obj. č. 3958

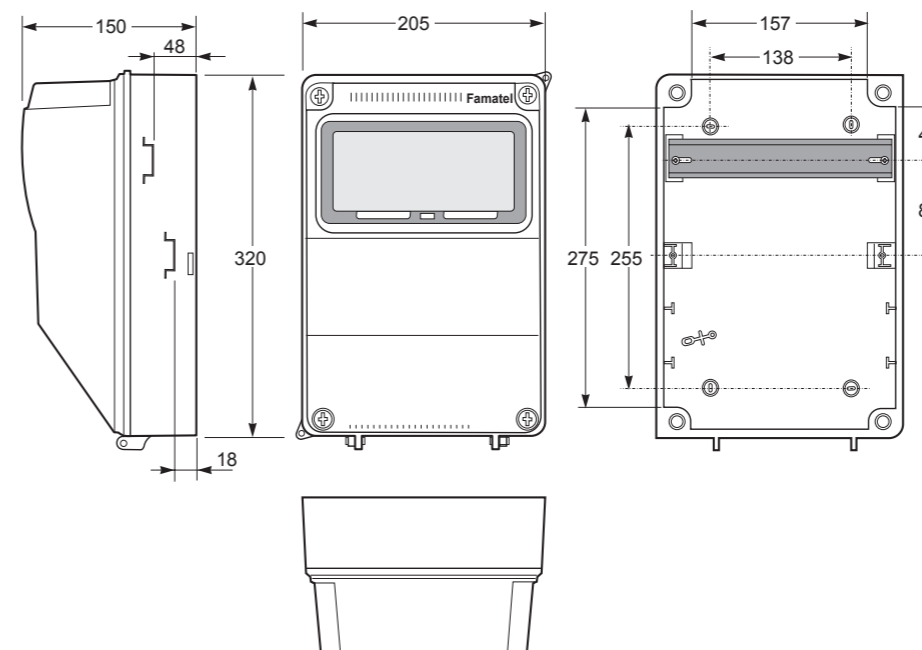


obj. č. v4256

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3  
Standardně přístroje Eaton 10 kA  
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístroji Eaton 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň  
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče  
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem


12 modulový prostor a celkové krytí IP65



Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
TOP v3106	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v3106-6kA	2	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0



Použité pouzdro: Obj. č. 3959

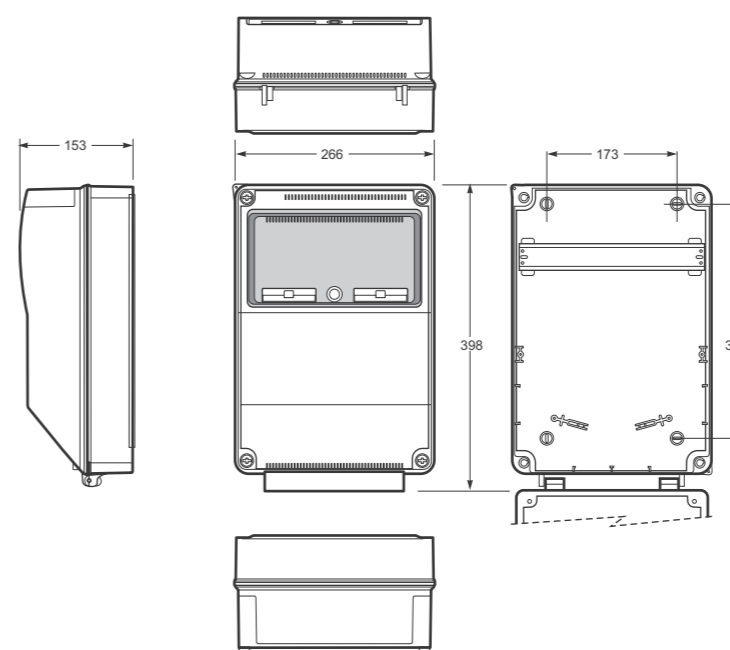

obj. č. v3106

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3  
Standardně přístroje Eaton 10 kA  
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístroji Eaton 6 kA.


.V = pouze vydrátovaná skříň  
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče  
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



3 ZÁSUVKOVÉ SKŘÍŇE ZSF  
CABLED INDUSTRIAL ENCLOSURES

Zásuvkové skříně ACQUA Combi - typová řada ZSF

16 modulový prostor a celkové krytí IP65




Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
v6256	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0
v6256-6kA	4	0	1	0	1	0	0	0	.1	2	0	1	1	0	0	0	1	0	0

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3  
Standardně přístroje EATON 10 kA  
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístroji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň  
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče  
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem




Použitě pouzdro: Obj. č. 3952

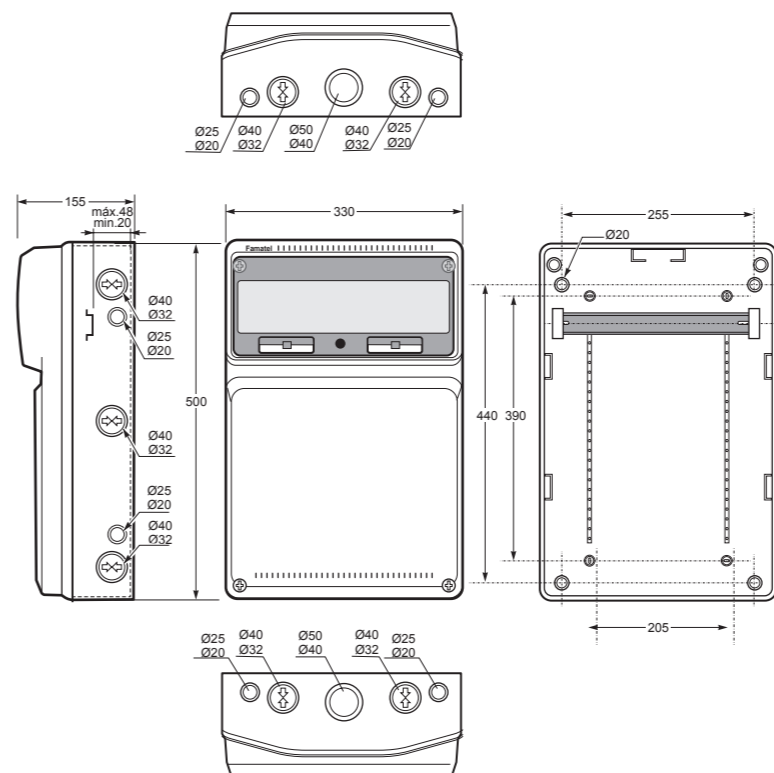

obj. č. v6256

16 modulový prostor a celkové krytí IP65

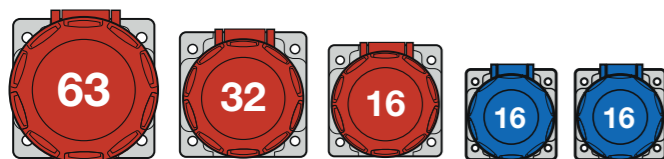


Obj. č.	Zásuvky IP67		Zásuvky IP67				Zásuvky IP67		Provedení	Přístroje									
	16A	6A	16A		32A		63A			B16/1	B6/2	B16/3	B32/3	B50/3	B63/3	25/2/003	40/4/003	63/4/003	80/4/003
	3p	2p	5p	4p	5p	4p	5p	4p											
v85664	2	0	1	0	1	0	1	0	.1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1
v85664-6kA	2	0	1	0	1	0	1	0	.1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	1

Aplikované normy: EN 62208 / IEC 61439-3  
Standardně přístroje EATON 10 kA  
Obj. č. s příponou ...-6kA označuje typ s přístroji EATON 6 kA.

.V = pouze vydrátovaná skříň  
.0 = jištěná zásuvková skříň bez proudového chrániče  
.1 = jištěná zásuvková skříň s proudovým chráničem



Použitě pouzdro: Obj. č. 3952

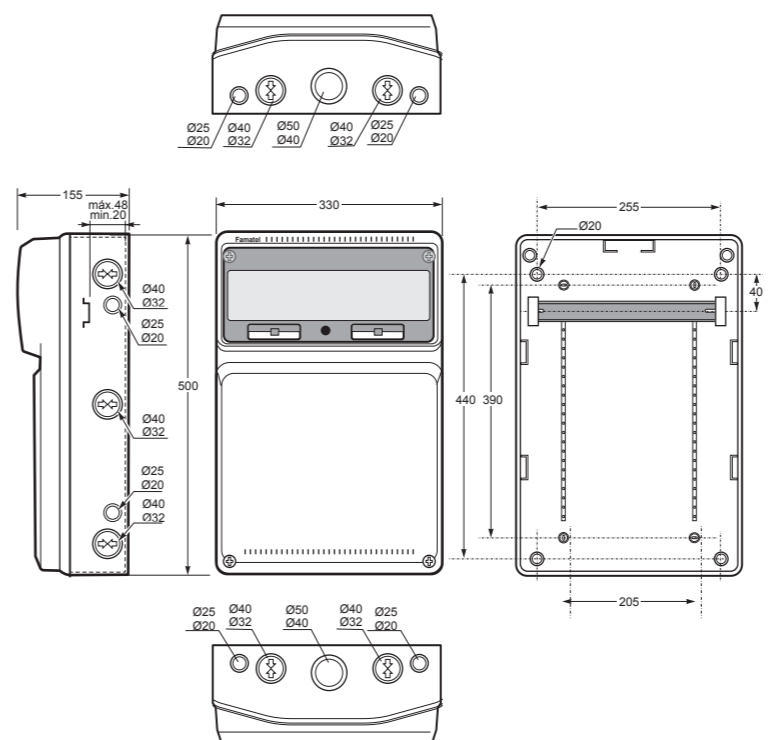

obj. č. v85664

